



O-ring Mechanical Seals

TS SEALS TSC12/TSC12A

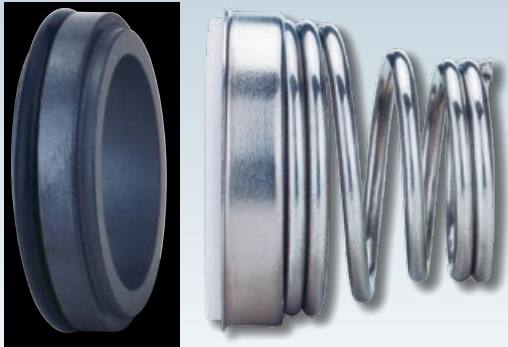

- ⊙ Μονός μηχανικός στυπιοθλιπτής unbalanced, εξαρτημένος από την φορά περιστροφής.
- ⊙ Συνθήκες λειτουργίας
Θερμ/σία : -20°C έως +150°C
Πίεση : ≥ 10 Bar
Ταχύτητα : ≥ 10 m/sec
- ⊙ Υλικά κατασκευής
Stationary : B5,B,Q2
Rotary ring : V1,Q2
Secondary : V,P,E,
Spring : F,G
Metal parts : F,G
- ⊙ Συνδυάζόμενα σταθερά
Standard : C19
Εναλ/κά : C05A
- ⊙ Αντίστοιχος με ROTEN 3/UNITEN 3

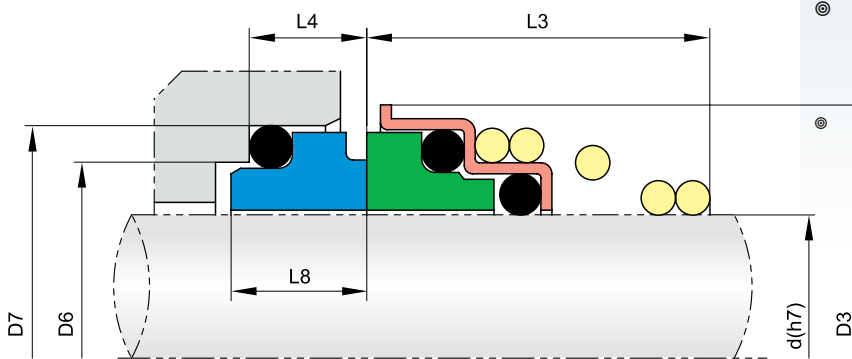

PC12							
Size Metric	d	D3	D6	D7	L3	L4	L8
10	10	20	14.0	18.1	15	5.5	7.0
11	11	22	16.5	20.6	18	5.5	7.0
12	12	22	16.5	20.6	18	5.5	7.0
13	13	25	19.0	23.1	22	6.0	7.5
14	14	25	19.0	23.1	22	6.0	7.5
15	15	29	21.0	26.9	22	7.0	9.0
16	16	29	21.0	26.9	23	7.0	9.0
17	17	29	21.0	26.9	23	7.0	9.0
18	18	33	25.0	30.9	24	8.0	9.5
19	19	33	25.0	30.9	25	8.0	9.5
20	20	33	25.0	30.9	25	8.0	9.5
21	21	38	30.0	35.4	25	8.0	9.5
22	22	38	30.0	35.4	25	8.0	9.5
23	23	38	30.0	35.4	27	8.0	9.5
24	24	38	30.0	35.4	27	8.0	9.5
25	25	40	33.0	38.2	27	8.5	9.5
28	28	46	38.0	43.3	29	9.0	11.0
29	29	46	38.0	43.3	30	9.0	11.0
30	30	46	38.0	43.3	30	9.0	11.0
32	32	46	38.0	43.3	30	9.0	11.0
33	33	50	45.0	53.5	39	11.5	13.0
35	35	50	45.0	53.5	39	11.5	13.0
38	38	55	52.0	60.5	39	11.5	13.0
40	40	55	52.0	60.5	39	11.5	13.0

PC12A							
Size Metric	d	D3	D6	D7	L3	L4	L8
10	10	20	17	21	15	7	8.5
12	12	22	19	23	18	7	8.5
14	14	25	21	25	22	7	8.5
16	16	29	23	27	23	7	8.5
18	18	33	27	33	24	10	12.0
20	20	33	29	35	25	10	12.0
22	22	38	31	37	25	10	12.0
24	24	38	33	39	27	10	12.0
25	25	40	34	40	27	10	12.0
28	28	46	37	43	29	10	12.0
30	30	46	39	45	30	10	12.0
32	32	46	42	48	30	10	11.5
33	33	50	42	48	39	10	11.5
35	35	50	44	50	39	10	11.5
38	38	55	49	56	39	13	15.0
40	40	55	51	58	39	13	15.0