


## O-ring Mechanical Seals

### TS SEALS TSC22



- ⊙ Μονός μηχανικός συτυποθλιπτης balanced, ανεξάρτητος από την φορά περιστροφής.
- ⊙ Συνθήκες λειτουργίας  
Θερμ/σία :  $-20^{\circ}\text{C}$  έως  $+180^{\circ}\text{C}$   
Πίεση :  $\geq 12$  Bar  
Ταχύτητα :  $\geq 15$  m/sec
- ⊙ Υλικά κατασκευής  
Stationary : Q1,Q2,B,A  
Rotary ring : Q1,Q2,U2,F,G  
Secondary : V,P,E  
Spring : F,G  
Metal parts : F,G
- ⊙ Συνδυάζομενα σταθερά  
Standard : C19  
Εναλ/κά : C06,RCL
- ⊙ Αντίστοιχος με ROTEN 7K

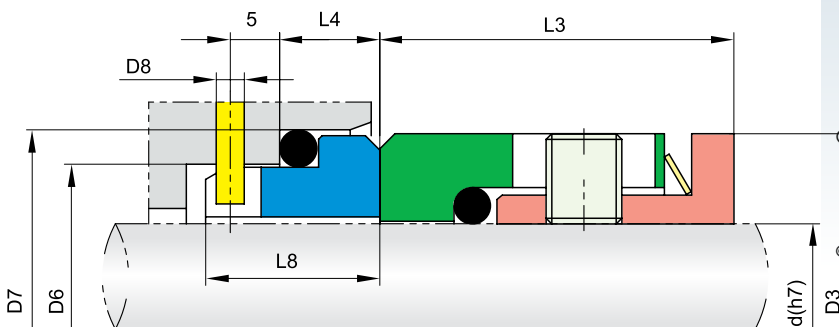

Size Metric	d	D3	D6	D7	D8	L3	L4	L8
16	16	26	23	27	3	19.1	8.6	15.0
18	18	29	27	33	3	19.1	10.0	17.0
20	20	32	29	35	3	19.1	10.0	17.0
22	22	35	31	37	3	19.1	10.0	17.0
24	24	37	33	39	3	19.1	10.0	17.0
25	25	37	34	40	3	19.1	10.0	17.0
28	28	41	37	43	3	19.1	10.0	17.0
30	30	43	39	45	3	19.1	10.0	17.0
32	32	47	42	48	3	19.1	10.0	17.0
33	33	48	42	48	3	19.1	10.0	17.0
35	35	49	44	50	3	19.1	10.0	17.0
38	38	53	49	56	4	21.1	11.0	18.0
40	40	55	51	58	4	21.1	11.0	18.0
43	43	60	54	61	4	21.1	11.0	18.0
45	45	60	56	63	4	21.1	11.0	18.0
48	48	65	59	66	4	21.1	11.0	18.0
50	50	65	62	70	4	21.1	13.0	20.0
53	53	74	65	73	4	22.1	13.0	20.0
55	55	74	67	75	4	22.1	13.0	20.0
58	58	79	70	78	4	25.8	13.0	20.0
60	60	79	72	80	4	25.8	13.0	20.0
63	63	87	75	83	4	25.8	13.0	20.0
65	65	87	77	85	4	25.8	13.0	20.0
68	68	93	81	90	4	25.8	15.3	22.0
70	70	93	83	92	4	25.8	15.3	22.0
75	75	98	88	97	4	25.8	15.3	22.0
80	80	104	95	105	4	25.8	15.7	22.5
85	85	108	100	110	4	25.8	15.7	22.5
90	90	113	105	115	4	25.8	15.7	22.5
95	95	118	110	120	4	25.8	15.7	22.5
100	100	123	115	125	4	25.8	15.7	22.5